


MEMORIA TECNICA

ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

SECTOR: Plaza Barrio Lamadrid, Plaza 13 de Diciembre, Plaza Pereyra Rosa, Plaza de la Economía Social, Plaza Scalabrini Ortiz, Plaza Barrio La Paz, Plaza Barrio Miguel Aráoz, Plaza Barrio Juan Calchaqui (Sobre calle F. Varela), CIC de Barrio Union y Plaza Barrio Parque Nacionales (Av. Gato y Mancha esquina Parque Nacional El Rey).


UBICACIÓN: Calle Juramento entre Cnel. Pedriel y Ricardo Ibazeta - Calle Los Aguaribayes y Las Retamas - Calle Juramento y el Jardín - Calle Lola Mora y Zaparta - Calle Mar Caspio y Arturo Jaurecha - Calle Fortin las Juntas y R.P. 26 - Calle Colón y Diario la Opinión - Calles Felipe Varela y Chanamico - Calle José M. Mirau y Transversal Yáñez Fowls - Av. Gato y Mancha esquina calle Parque Nacional El Rey.

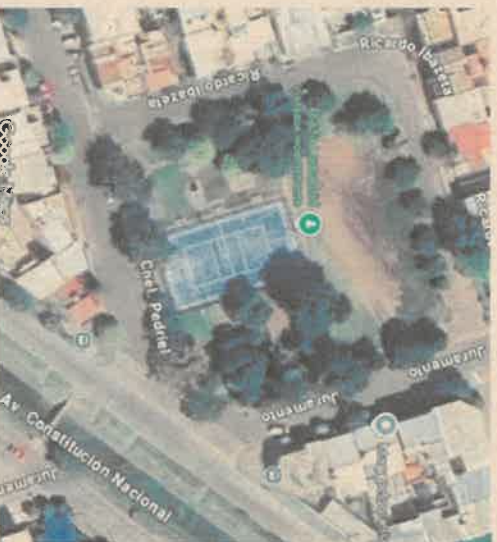

PLAZA Bº LAMADRID



PLAZA 13 DE DICIEMBRE

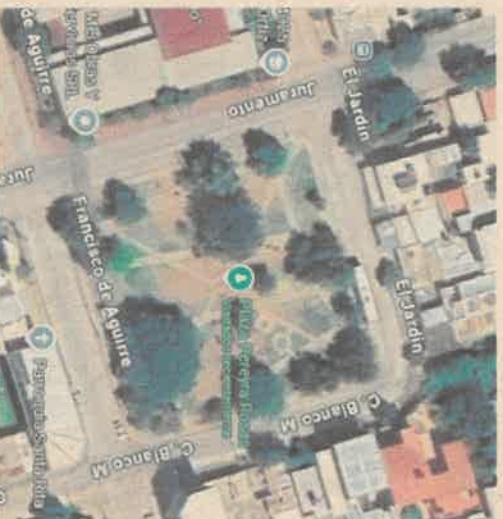

PLAZA PEREIRA ROSA



PLAZA ECONOMIA SOCIAL



PLAZA SCALABRINI ORTIZ



PLAZA B° LA PAZ



PLAZA B° MIGUEL ARAÓZ



PLAZA B° JUAN CALCHAQUI



ESPACIO VERDE CIC DE B° UNION



PLAZA B° PARQUE NACIONALES

OBJETO: Servicio de enriquecimiento de los espacios verdes en Plaza Barrio Lamadrid, Plaza 13 de Diciembre, Plaza Pereyra Rosa, Plaza de la Economía Social, Plaza Scalabrini Ortiz, Plaza Barrio La Paz,

Plaza Barrio Miguel Aráoz, Plaza Barrio Juan Cachaqui (Sobre calle F. Varela), CIC de Barrio Union y Plaza Barrio Parque Nacionales (Av. Gato y Mancha esquina Parque Nacional El Rey).

DESCRIPCIÓN: El servicio consiste en el enriquecimiento de las áreas mencionadas de la ciudad, donde se realizarán la provisión de 3000m2 de baldosas de caucho y 2500 unidades de ADH poliuretánico para piso antigoipes.


ENRIQUECIMIENTO

El trabajo a realizar para mejorar los diferentes espacios verdes de la ciudad, se detalla a continuación:

1. Provisión de 3000m2 de baldosas de caucho reciclado tipo SBR, 1000x1000 mm de largo y ancho por 25 mm de espesor.
2. Provisión de 2500 lts de ADH poliuretánico para piso antigoipe.

Este servicio incluye materiales, traslado, seguro de garantía y habilitaciones correspondientes y todo aquel material requerido para lograr su fin.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días corridos

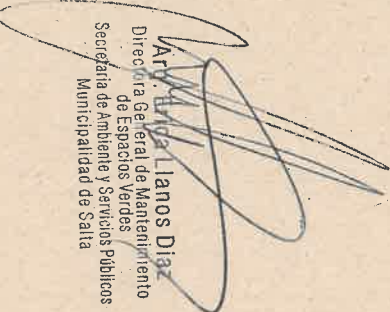

Art. Enzo Llanos Diaz
Directora General de Mantenimiento
de Espacios Verdes
Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos
Municipalidad de Salta

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROVISION
DE BALDOSA DE CAUCHO RECICLADO TIPO
SBR EN PLAZA B° LAMADRID, PLAZA 13 DE
DICIEMBRE, PLAZA PEREYRA ROSA, PLAZA DE
LA ECONOMIA SOCIAL, PLAZA SCALABRINI
ORTIZ, PLAZA B° LA PAZ, PLAZA B° MIGUEL
ARÁOZ, PLAZA B° JUAN CALCHAQUI (Sobre
calle F. Varela), PLAZA CIC de B° UNION Y PLAZA
B° PARQUE NACIONALES (Av. Gato y Mancha
esquina Parque Nacional El Rey) - SALTA**

ENRIQUECIMIENTO

ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Plaza Barrio Lamadrid, Plaza 13 de Diciembre, Plaza Pereyra Rosa, Plaza de la Economía Social, Plaza Scalabrini Ortiz, Plaza Barrio La Paz, Plaza Barrio Miguel Aráoz, Plaza Barrio Juan Calchaqui (Sobre calle F. Varela), CIC de Barrio Union y Plaza Barrio Parque Nacionales (Av. Gato y Mancha esquina Parque Nacional El Rey)..


Ubicación: Calle Juramento entre Cnel. Pedriel y Ricardo Ibazeta - Calle Los Aguaribayes y Las Retamas - Calle Juramento y el Jardín - Calle Lola Mora y Zaparta - Calle Mar. Caspio y Arturo Jaurecha - Calle Fortín las Juntas y R.P. 26 - Calle Colón y Diario la Opinión – Calles Felipe Varela y Chanamico - Calle José M. Mirau y Transversal Yáñez Fowlis - Av. Gato y Mancha esquina calle Parque Nacional El Rey.



PLAZA B° LAMADRID



PLAZA 13 DE DICIEMBRE

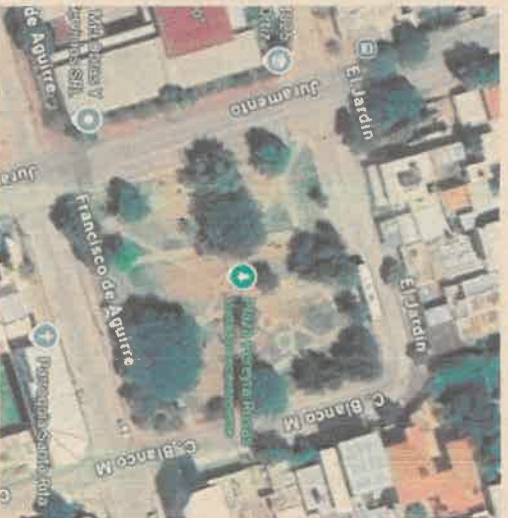

PLAZA PEREIRA ROSA



PLAZA ECONOMIA SOCIAL



PLAZA SCALABRINI ORTIZ



PLAZA B° LA PAZ



PLAZA B° MIGUEL ARÁOZ



PLAZA B° JUAN CALCHAQUI



ESPACIO VERDE CIC DE B° UNIÓN



PLAZA B° PARQUE NACIONALES

1. Provisión de 3000m2 de baldosas de caucho reciclado tipo SBR

El piso a proveer deberá tener las siguientes características y especificaciones.

Características:

- Dimensiones: 1000 x 1000 mm.
- Espesor: 25mm.
- Peso por unidad: 20kg.
- Rendimiento: 1m2 por unidad.
- Color: a definir por la inspección.

Composición:

- Granulado de neumático reciclado SBR (2-4 mm).
- Resina de poliuretano.
- Pigmentos.
- Proceso de fabricación mediante prensado en condiciones controladas de temperatura y tiempo.

Propiedades:


- Alta absorción de impactos.
- Superficie permeable que permita el drenaje de agua en múltiples direcciones.
- Superficie antideslizante.
- Material 100% reciclado.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Apta para limpieza con soluciones desinfectantes.
- Capacidad de absorción de soluciones acuosas, favoreciendo condiciones higienicas.

2. Provisión de 2500 lts de ADH poliuretánico para piso antigolpe

- *Presentar muestra de baldosa.*
- *Presentar pliego de garantía.*
- *Seguro de Caución*

ANTECEDENTES DE OBRAS SIMILARES

Se deberán presentar antecedentes de obras de similares características, donde se pueda constatar de la ejecución. Los mismos deberán contar con certificación de los organismos comitentes correspondientes.

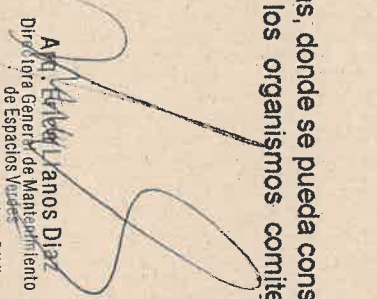
Ana Estrella Llanos Diaz
Directora General de Mantenimiento
de Espacios Urbanos
Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos
Municipalidad de Salta