


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - JUEGOS INFANTILES

Mangrullo Girasol Integrador

- Estructura: Caños principales: Ø4 1/2" x 2mm de espesor - Caños secundarios: Conformados por caños de Ø1" , Ø1 1/2" y Ø2" 2mm de espesor.
 - Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010, conformados y soldados, con excelente resistencia mecánica.
 - Chapa de acero al carbono AISI 1010, apto para corte, plegado y soldadura, con excelente conformabilidad de 2 mm de espesor.
- Garantiza solidez estructural y larga vida útil en juegos instalados al aire libre
- Panel Ta-Te-Ti: Marco conformado por una pieza de polietileno de media densidad rotomoldeada que encuadra 9 cilindros con cruces y círculos los cuales rotan sobre su propio eje, formado así distintas variables para jugar al "Ta-Te-Ti".
 - Cadenas: Cadena n° 60 zincada
 - Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna antivandálica para evitar robos o cortes.
 - Butacón: Conformada por polietileno rotomoldeado.
 - Bulonería: Antivandálica galvanizada con protectores plásticos.

Rotomoldeo:

- Polietileno "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Garantiza resistencia, color y seguridad en entornos exteriores.
- Pintura políester electrostática en polvo termoconvertible. Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- Capacidad: 8 personas
- Rango de edad: 4 a 12 años
- Medidas generales: 6.5 m x 7.5 m x 4 m
- Peso: 641.2 kg
- Volumen: 11.11 m3
- Altura de caída: 0.9 m
- Tiempo de instalación: 1 día.

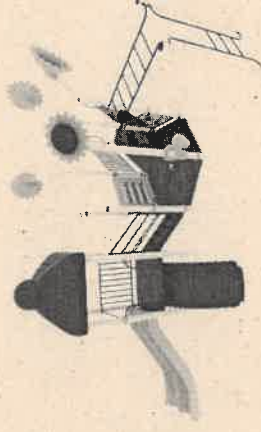

Sube y Baja:

- Estructura:** Estructura: - Patas: de caño de Ø2" x2mm - Soporte sube y baja de Ø2" x 3.2mm - Agarre: caño de Ø1" x2mm.
- Asientos: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes.



Mangrullo Astro

- **Estructura:** Caños principales: $\varnothing 4 \frac{1}{2}$ " x 2mm de espesor - Caños secundarios: Conformados por caños de $\varnothing 1$ " , $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " y $\varnothing 2$ " 2mm de espesor.
- Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010, conformados y soldados, con excelente resistencia mecánica. Chapa de acero al carbono AISI 1010, apto para corte, plegado y soldadura, con excelente conformabilidad. Garantiza solidez estructural y larga vida útil en juegos instalados al aire libre. - Superficies transitorias: Chapa LFDD 2mm de espesor.

Rotomoldeo:


- Polietileno "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Garantiza resistencia, color y seguridad en entornos exteriores.

- Panel Ta-Te-Tí: Marco conformado por una pieza de polietileno de media densidad rotomoldeada que encuadra 9 cilindros con cruces y círculos los cuales rotan sobre su propio eje, formado así distintas variables para jugar al "Ta-Te-Ti".

Pintura:

- Poliéster electrostática. Alta resistencia a impactos, rayaduras y agentes climáticos, con excelente retención de color, ideal para instalaciones al aire libre

- Capacidad: 10 personas
- Rango de edad: 4 a 12 años
- Medidas generales: 5.5 m x 4 m x 5 m
- Peso: 590.40kg
- Altura de caída: 1.50 m
- Tiempo de instalación: 1 día.




Hamaca Lineal Doble

- Estructura:** - Travesaño: caño de $\varnothing 3$ " x 2mm - Patas: caño de $\varnothing 5$ " x 4.75mm - Bujes: caño de $\varnothing 3 \frac{1}{2}$ " x 4.75mm y caño de $\varnothing 4 \frac{1}{2}$ " x 2mm
- Cadenas: Cadena n° 60 zincada.
 - Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes.
 - Bulonería: Antivandálica con protectores.
 - Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010, conformados y soldados, con excelente resistencia mecánica. • Chapa de acero al carbono AISI 1010, apto para corte, plegado y soldadura, con excelente conformabilidad. • Garantiza solidez estructural y larga vida útil en juegos instalados al aire libre.

- Pintura poliéster electrostática.


- Capacidad: 4 personas
- Rango de edad: 1 a 65 años
- Medidas generales: 0.3m x 6.2m x 2.8m
- Peso: 210kg
- Volumen: 0.5 m3
- Altura de caída: 1.25 m
- Tiempo de instalación: 1 día.

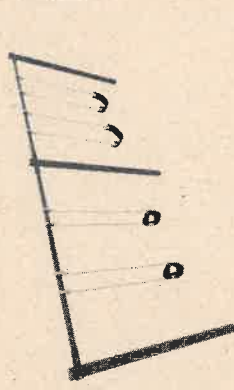

Domo escalador

Estructura: Caños principales: Conformados por caños de $\varnothing 1"$, $\varnothing 1 \frac{1}{4}"$ de 2 mm de espesor.
Materiales: Caños de acero, uniones de caucho y bulonería galvanizada. Apto para exterior.

- Capacidad: 10 personas
- Rango de edad: 4 a 12 años
- Medidas generales: 1.4m x 2.8m x 2.8m
- Peso: 82.2kg
- Altura de caída: 1.4 m
- Tiempo de instalación: 1 día.
- Anclaje: empotrado



Arq. Ma. Eugenia Cappelen
Dir. Equipamiento y Mobiliario Urbano
Subsec. de Mantenimiento Urbano
Sec. de Ambiente y Serv. Públicos
Municipalidad de Salta